未注明一般公差	一级	二级	三级
0.0mm含~6.0mm以下	±0.02	±0.04	±0.08
6.0mm含~20.0mm以下	±0.04	±0.08	±0.11
20.0mm含~50.0mm以下	±0.06	±0.10	±0.15
50.0mm含~100.0mm以下	±0.09	±0.12	±0.20
100.0mm含~250.0mm以下	±0.12	±0.15	±0.30
250.0mm含~400.0mm以下	±0.15	±0.20	±0.40
400.0mm含~600.0mm以下	±0.20	±0.30	±0.50

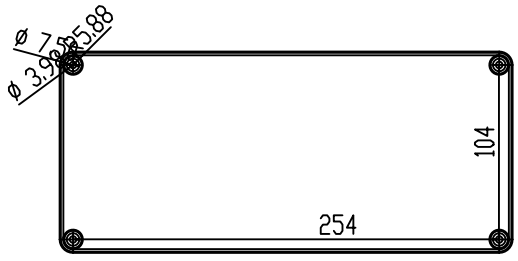

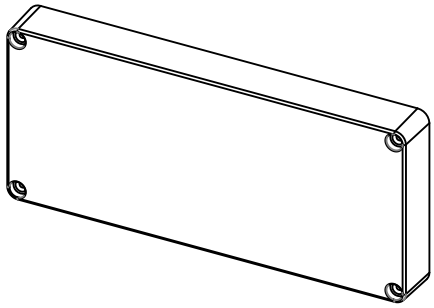

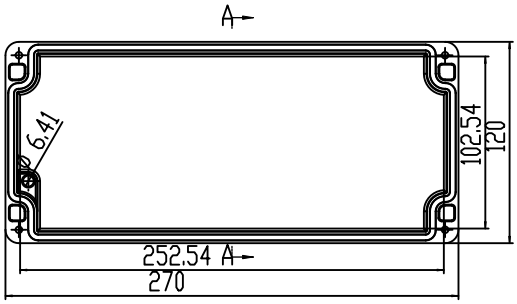



技术要求
1.产品表面不允许有明显的气泡、裂纹、杂质、划伤、缺料、变形等缺陷
2.颜色：黑色
3.材料：ABS+PC
4.产品净重：约0.5KG

03-48	宁波双子公司

未注明一般公差	一级	二级	三级
0.0mm含~6.0mm以下	±0.02	±0.04	±0.08
6.0mm含~20.0mm以下	±0.04	±0.08	±0.11
20.0mm含~50.0mm以下	±0.06	±0.10	±0.15
50.0mm含~100.0mm以下	±0.09	±0.12	±0.20
100.0mm含~250.0mm以下	±0.12	±0.15	±0.30
250.0mm含~400.0mm以下	±0.15	±0.20	±0.40
400.0mm含~600.0mm以下	±0.20	±0.30	±0.50

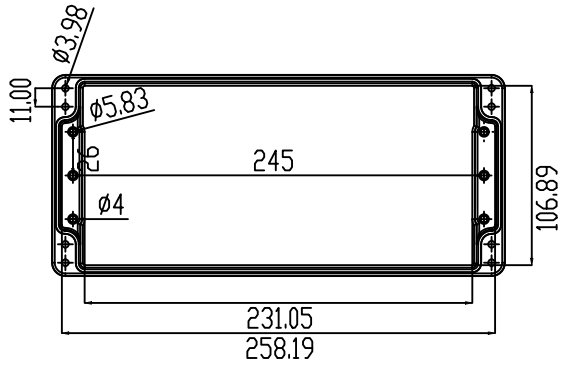

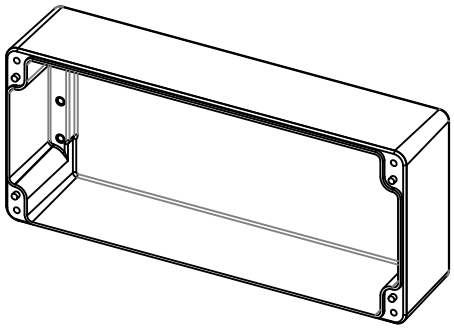

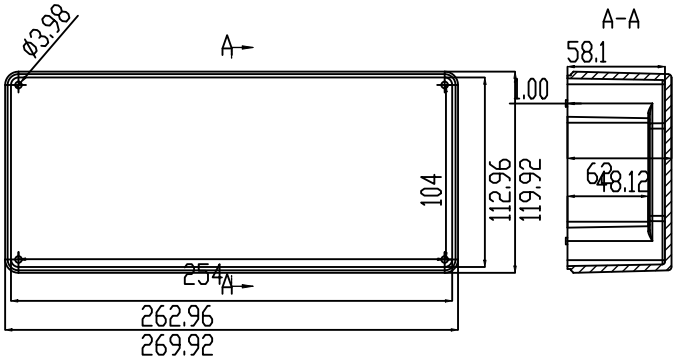

技术要求
1.产品表面不允许有明显的气泡、裂纹、杂质、划伤、缺料、变形等缺陷
2.颜色：黑色
3.材料：ABS+PC
4.产品净重：约0.5KG

03-48	宁波双子公司